


GEROTOR HİDROLİK POMPA

Askeri havacılık uygulamaları için geliştirilmiş, kompakt ve yüksek verimli pozitif deplasmanlı pompadır.

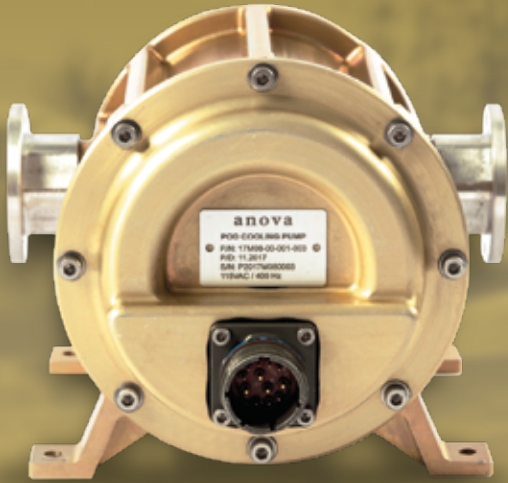

Teknik Veri

Motor	Ebatlar ve Ağırlık
115 VAC 400 Hz	211 mm x 165 mm x 125 mm
Nominal Performans	Ağırlık: 5 Kg (Kuru Durumda)
35 LPM at 3 bar	
Çalışma Koşulları	
PAO ile test edilmiştir.	
Çalışma Sıcaklık: [-54°C] – [+71°C]	

- Asenkron motorlu, ıslak çalışmaya uygun gerotor hidrolik pompa
- Düşük ağırlık, düşük hacim,
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı,
- Farklı bağlantı tiplerine uyarlanabilir,
- Tek gövde içinde pompa ve elektrik motoru bir arada,
- Kalifikasyon standartları, MIL-STD-810G, MIL-P-18526A

